


■ 外観図 Outline ▼

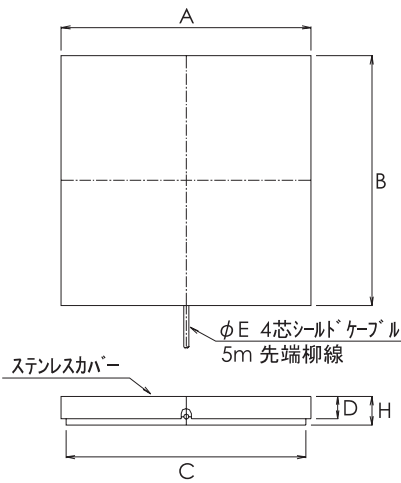

■ 寸法表 Dimension ▼

形状	定格荷重	A, B	C	D	φE	H
120□	5kg ~ 50kg	120	110	16	3	20
150□	5kg ~ 50kg	150	140	17	3	21
180□	5kg ~ 50kg	180	170	17	5	21
210□	5kg ~ 100kg	210	200	17	5	21
250□	20kg ~ 100kg	250	240	17	5	21
	200kg ~ 400kg			24		31
260□	20kg ~ 100kg	260	250	17	5	21
	200kg ~ 400kg			24		31
300□	20kg ~ 400kg	300	290	24	5	31
335□	20kg ~ 400kg	335	325	24	5	31
420□	50kg ~ 100kg	420	410	28	5	34
	200kg ~ 400kg					35
500□	50kg ~ 400kg	500	490	28	5	35
600□	100kg ~ 400kg	600	590	32	5	39

■ 形状選択表 ▼

形状	定格荷重	5kg (5L)	10kg (10L)	20kg (20L)	50kg (50L)	100kg (100L)	200kg (200L)	300kg (300L)	400kg (400L)
120□		◎◎	◎◎●	◎◎●	◎◎●				
150□		◎◎	◎◎●	◎◎●	◎◎●				
180□		◎◎	◎◎●	◎◎●	◎◎●				
210□		◎◎	◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●			
250□				◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●
260□				◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●
300□				◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●
335□				◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●
420□					◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●	◎◎●
500□					◎◎	◎◎	◎◎	◎◎	◎◎
600□						◎◎	◎◎	◎◎	◎◎

注) PLL-AN(-AN2), PLS-AN(-AN2)タイプは 210□以上

○ : PLL  
◎ : PLS  
● : PLP

■ 型式一覧 ▼

型式名   
 定格荷重   
 形状   
 増幅器内蔵タイプ  
**PLL-100L-335□-AN**  
 ①    ②    ③    ④    ⑤

型式	補助コード及び内容説明	仕様
① PL	超薄型台はかり 基本型名	超薄型台はかり
②	L 汎用タイプ	精度 0.25 %
	S 標準タイプ	精度 0.1 %
	P 高精度タイプ	精度 0.05 %
③	- * L 定格荷重	定格荷重 ( 5kg ~ 400kg )
	④ - * □ 形状	形状 ( 120 □ ~ 600 □ )
⑤	- AN 増幅器内蔵 タイプ	3 線式 4 ~ 20mA ( PLL, PLS のみ )
	- AN2 増幅器内蔵 タイプ	2 線式 4 ~ 20mA ( PLL, PLS のみ )

※特殊サイズ・重量等の製品も製作可能です。お問い合わせ下さい。

■ 取扱上の注意事項 ▼

- 直射日光や熱風などによる急激な温度変化は、避けて下さい。仕様精度を満足できない場合があります。
- 衝撃や振動を避けてください。本器の故障の原因となります。
- 本器は防水構造ではありません。水や薬品に浸りますと、絶縁劣化を起こし故障の原因となりますので、ご注意ください。なお、水をかぶった時には、メーカーに返却修理を行ってください。なお、特殊仕様にて、「簡易防滴構造」も製作可能です。(ご発注時、御指定下さい。)
- 1年に1回程度の定期点検校正をお奨めします。